

Plasti Pro

SARL PLASTIPRO

245 BOULEVARD DE L'EUROPE – BAT A – LOT N°2 – Z.A. ARTOISPOLE 1

62118 MONCHY LE PREUX

TEL : 03.61.47.40.45 / FAX : 09.74.44.15.59 / MAIL : contact@sarl-plastipro.fr

SARL au capital de 50 000€ - TVA : FR10790663942 – Siret : 790 663 942 00015 – APE : 7739Z



CATALOGUE PRODUITS



Distributeur des marques :



Visitez également notre site web pour découvrir nos autres produits et prestations

www.sarl-plastipro.fr

ELECTRO-SOUDAGE



Electro-soudeuses + Grattoirs rotatif

	Code	Info	
	790 156 001	MSA 2.0 Electro-soudeuse incl. adaptateurs 4mm & scanner soude des manchons de différentes marques!	
	799 350 341	adaptateurs 4,7mm pour MSA	
	600.10.001	Grattoir manuel	
	799 300 704	Grattoir Dia 20 x 1,9mm	
	799 300 705	Grattoir Dia 20 x 3 mm	
	799 300 706	Grattoir Dia 25 x 2.3mm	
	799 300 708	Grattoir Dia 32 x 3mm	
	799 300 709	Grattoir Dia 40 x 3.7mm	
	799 300 710	Grattoir Dia 50 x 4.6mm	
	799 300 711	Grattoir Dia 63 x 5.8mm	

	790 136 001	Grattoir Dia 40 mm	
	790 136 003	Grattoir Dia 63 mm	
	790 136 004	Grattoir Dia 75 mm	
	790 136 005	Grattoir Dia 90 mm	
	790 136 006	Grattoir Dia 110 mm	
	790 136 007	Grattoir Dia 125 mm	
	790 136 008	Grattoir Dia 140 mm	
	790 136 009	Grattoir Dia 160 mm	
	790 136 010	Grattoir Dia 180 mm	
	790 136 011	Grattoir Dia 200 mm	
	790 136 012	Grattoir Dia 225 mm	
	790 136 013	Grattoir Dia 250 mm	
	790 136 014	Grattoir Dia 280 mm	
	790 136 015	Grattoir Dia 315 mm	
	SCH.216.060 SCH.216.070	Grattoir Dia 32-110 mm Grattoir Dia 110-500 mm	
	GKT.TAN.KS GKT.TAN.RD	1 litre nettoyant PE, PP, PVC,... 100pc tissues nettoyant	
	550.00.002	Chrono - 4 timers	
	550.00.751	Marqueur PE- argent	

Désovalisateurs

	Code	Info	
	N11007R032	Dia 32 mm – L=60mm	
	N11007R040	Dia 40 mm – L=60mm	
	N11007R050	Dia 50 mm – L=60mm	
	N11007R063	Dia 63 mm – L=60mm	
	N11007R075	Dia 75 mm – L=60mm	
	N11007R090	Dia 90 mm – L=60mm	
	N11007R110	Dia 110 mm – L=80mm	
	N11007R125	Dia 125 mm – L=80mm	
	N11007R140	Dia 140 mm – L=80mm	
	N11007R160	Dia 160 mm – L=80mm	
	N11007R180	Dia 180 mm – L=80mm	
	N11007R200	Dia 200 mm – L=80mm	
	N11007R225	Dia 225 mm – L=80mm	
	N11H020315	Dia 315 – excl. cylindre	
	N11H020355	Dia 355 – excl. cylindre	
	N11H020400	Dia 400 – excl. cylindre	
	N11H020450	Dia 450 – excl. cylindre	
	N11H020500	Dia 500 – excl. cylindre	
	N11H020560	Dia 560 – excl. cylindre	
	N11H020630	Dia 630 – excl. cylindre	
	N11H020710	Dia 710 – excl. cylindre	
	N11H020800	Dia 800 – excl. cylindre	
	N11H020900	Dia 900 – excl. cylindre	
	N11H021000	Dia 1000– excl. cylindre	
	N11H021200	Dia 1200– excl. cylindre	
	N110105000	Hydr. cylindre pour 315-450	
	N110106250	Hydr. cylindre pour 450-630	
	N110106450	Hydr. cylindre pour >710	

Positionneurs

	Code	Info	
	VIE.DK.032	Dia 32 mm	
	VIE.DK.040	Dia 40 mm	
	VIE.DK.050	Dia 50 mm	
	VIE.DK.063	Dia 63 mm	
	VIE.DK.075	Dia 75 mm	
	VIE.DK.090	Dia 90 mm	
	VIE.DK.110	Dia 110 mm	
	VIE.DK.125	Dia 125 mm	
	VIE.DK.140	Dia 140 mm	
	VIE.DK.160	Dia 160 mm	
	VIE.DK.180	Dia 180 mm	
	VIE.DK.200	Dia 200 mm	
	VIE.DK.225	Dia 225 mm	
	VIE.DK.250	Dia 250 mm	
	VIE.DK.280	Dia 280 mm	
	VIE.DK.315	Dia 315 mm	
	VIE.DK.355	Dia 355 mm	
	VIE.DK.400	Dia 400 mm	
	VIE.DK.450	Dia 450 mm	
		<i>Désovalise également !</i>	
	N11U350H63	Dia 25-63 mm – 0-180°	
	N11U350125	Dia 75-125 mm – 0-180°	
	N11U350180	Dia 140-180 mm – 0-180° <i>Aussi disponible avec 4 mors.</i>	
	N11035FK32	<i>Désovalise également !</i>	
	N11035FK40	dia. 32 mm - 0-180°	
	N11035FK50	dia. 40 mm - 0-180°	
	N11035FK63	dia. 50 mm - 0-180°	
	N11035FK75	dia. 63 mm - 0-180°	
	N11035FK90	dia. 75 mm - 0-180°	
	N11035F110	dia. 90 mm - 0-180°	
		dia. 110 mm - 0-180°	
		<i>Aussi disponible avec 4 mors.</i>	

	N11A353232	Dia 32 – dia 32	
	N11A353263	Dia 32 – dia 63	
	N11A354040	Dia 40 – dia 40	

SOUDAGE BOUT A BOUT







SARL PLASTIPRO
245 Boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2
Z.A. Artoispôle 1

62118 Monchy le Preux


Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr

Polyfusionneuses **bout-à-bout 160**

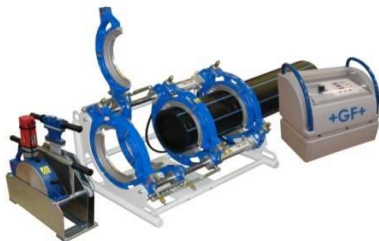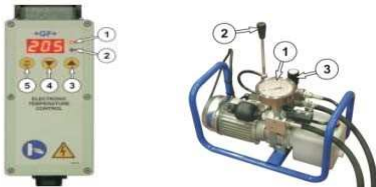
	Code	Info	BPL
	790 150 067	Machine TM160 TOP I + pompe hydromat + armoire de commande électrique Gamme: 40 - 160 mm	
	790 150 011	Machine TM160 TOP Gamme: 40 - 160 mm	
 	790 150 010	Machine TM160 ECO Gamme: 40 - 160 mm	
		détails TM160 ECO	

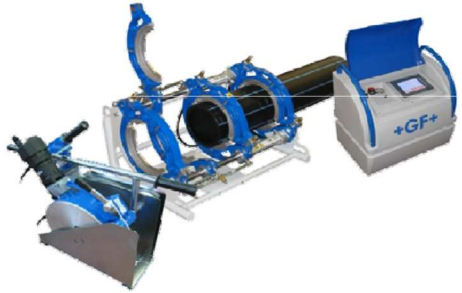

 	790 150 007	TM 160 CNC (NBN)	
		détails TM160 CNC	
	790 150 015	TM 160 WR	
		détails WR200 - enregistreur des données de soudage.	
	790 114 156	Set complète dia 40-140, large & étroit	
	790 114 023	Réduction 40 mm, large	
	790 114 009	Réduction 50 mm, large	
	790 114 010	Réduction 63 mm, large	
	790 114 011	Réduction 75 mm, large	
	790 114 012	Réduction 90 mm, large	
	790 114 013	Réduction 110 mm, large	
	790 114 014	Réduction 125 mm, large	
	790 114 015	Réduction 140 mm, large	
	790 114 029	Réduction 40 mm, étroit	
	790 114 016	Réduction 50 mm, étroit	

	790 114 017	Réduction 63 mm, étroit	
	790 114 018	Réduction 75 mm, étroit	
	790 114 019	Réduction 90 mm, étroit	
	790 114 020	Réduction 110 mm, étroit	
	790 114 021	Réduction 125 mm, étroit	
	790 114 022	Réduction 140 mm, étroit	

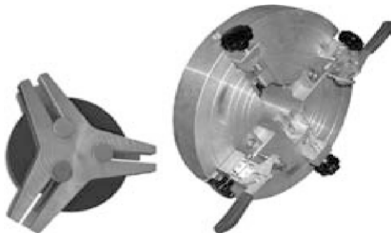
	790 150 205	Collier de serrage biseauté 160mm, gauche	
	790 150 206	Collier de serrage biseauté 160mm, droite	
	*719.07000	Anneau de serrage brides	
	*719.L0000	Paire de lames	
	790 150 045	RU160 Machine de réparation (2 mors)	
	790 150 046	Extra (3ième) mors	

Polyfusionneuses **bout-à-bout** 250

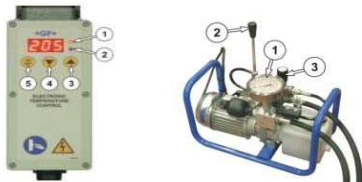	Code	Info	
	790 151 067	Machine TM250 TOP I + pompe hydromat + armoire de commande électrique Gamme: 75 - 250 mm	
	790 151 011	Machine TM250 TOP Gamme: 75 - 250 mm	
 	790 151 010	Machine TM250 ECO Gamme: 75 - 250 mm	
		détails TM250 ECO	

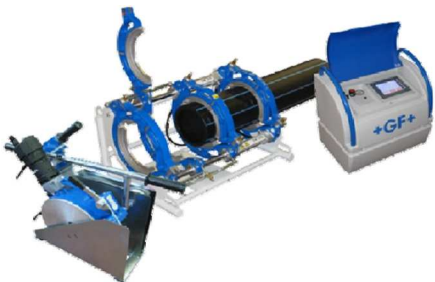
 	790 151 007	TM 250 CNC (NBN) Gamme: 75 - 250 mm	
		détails TM250 CNC	
	790 151 015	TM 250 WR	
		détails WR200 - enregistreur des données de soudage.	
	790 115 156	Complete Set 75-225, large & étroit	
	790 115 028	Réduction 75 mm, large	
	790 115 008	Réduction 90 mm, large	
	790 115 009	Réduction 110 mm, large	
	790 115 010	Réduction 125 mm, large	
	790 115 011	Réduction 140 mm, large	
	790 115 012	Réduction 160 mm, large	
	790 115 013	Réduction 180 mm, large	
	790 115 014	Réduction 200 mm, large	
	790 115 015	Réduction 250 mm, large	
	790 115 029	Réduction 75 mm, étroit	
	790 115 016	Réduction 90 mm, étroit	
	790 115 017	Réduction 110 mm, étroit	
	790 115 018	Réduction 125 mm, étroit	
	790 115 019	Réduction 140 mm, étroit	

	790 115 020	Réduction 160 mm, étroit	
	790 115 021	Réduction 180 mm, étroit	
	790 115 022	Réduction 200 mm, étroit	
	790 115 023	Réduction 225 mm, étroit	

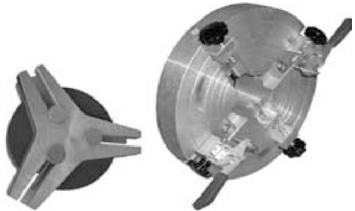
	790 151 205	Collier de serrage biseauté 250mm, gauche	
	790 151 206	Collier de serrage biseauté 250mm, droite	
	790 115 044	Anneau de serrage brides	
	*720.L0000	Paire de lames	
	790 151 045	RU250 Machine de réparation (2 mors)	
	790 151 046	Extra (3ième) mors	

Polyfusionneuses bout-à-bout 315

	Code	Info	
	790 152 067	Machine TM315 TOP I Gamme: 90 - 315 mm + pompe hydromat + armoire de commande électrique	
	790 152 011	Machine TM315 - TOP Gamme: 90 - 315 mm	
  	790 152 010	Machine TM315 ECO Gamme: 90 - 315 mm	
		détails TM315 ECO	

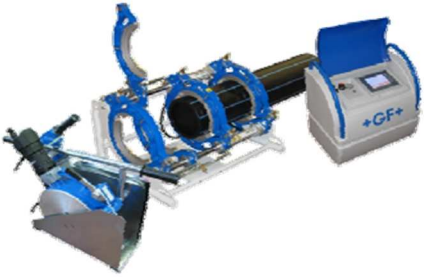	790 152 007	TM 315 CNC Gamme: 90 - 315 mm	
		détails TM315 CNC	
	790 152 025	TM 315 WR	
		détails WR200 - enregistreur des données de soudage.	
 *réductions dia 250 nécessaires pour dia 280	790 112 156	Set de réductions 90-280, large & étroit	
	790 112 088	Réduction 90 mm, large	
	790 112 089	Réduction 110 mm, large	
	790 112 090	Réduction 125 mm, large	
	790 112 091	Réduction 140 mm, large	
	790 112 092	Réduction 160 mm, large	
	790 112 093	Réduction 180 mm, large	
	790 112 094	Réduction 200 mm, large	
	790 112 095	Réduction 225 mm, large	
	790 112 096	Réduction 250 mm, large	
	790 112 097	Réduction 280 mm, large	
	790 112 098	Réduction 90 mm, étroit	
	790 112 099	Réduction 110 mm, étroit	
	790 112 100	Réduction 125 mm, étroit	
	790 112 101	Réduction 140 mm, étroit	
	790 112 102	Réduction 160 mm, étroit	
	791 112 103	Réduction 180 mm, étroit	

	792 112 104	Réduction 200 mm, étroit	
	793 112 105	Réduction 225 mm, étroit	
	794 112 106	Réduction 250 mm, étroit	
	795 112 107	Réduction 280 mm, étroit	

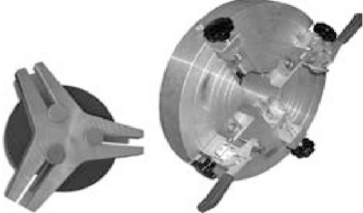	790 152 205	Collier de serrage biseauté 250mm, gauche	
	790 152 206	Collier de serrage biseauté 250mm, droite	
	790 112 073	Anneau de serrage brides	
	*720.L0000	Paire de lames	
	790 152 045	RU250 Machine de réparation (2 mors)	
	790 152 046	Extra (3ième) mors	

Polyfusionneuses bout-à-bout 400



	Code	Info	
	790 127 014 *829.0004A	Machine GF400 TOP I - 230V + pompe hydromat + armoire de commande électrique Gamme: 125 - 400mm	
	790 127 001 *829.000GF	Machine GF400 - 230V + pompe hydraulique GF + boîte de régulation de température en aluminium Gamme: 125 - 400mm	
	790 127 010	Machine GF400 - 400V + pompe hydraulique GF + armoire de commande électrique Gamme: 125 - 400mm	

*aussi réductions dia 315 nécessaires

	790127 113	Collier de serrage biseauté 400mm, droite	
	*829.07001	Anneau de serrage brides	
	*725.L0000	Paire de lames	

Polyfusionneuses bout-à-bout 500



	Code	Info	
	790 340 000 *740.0003G	Machine KL500 TOP I - 400V + pompe hydromat + armoire de commande électrique Gamme: 200 - 500mm	
	790 154 001	GF500 CNC (NBN) Gamme: 200 - 500mm	
	790 116 075 790 340 008	GF 500 WR KL 500 TOP I WR Gamme: 200 - 500mm	
		détails WR200 - enregistreur des paramètres de soudage	

	790 116 156	Set complet 250-450, large & étroit	
	790 116 008	Réduction 200 mm, large	
	790 116 009	Réduction 225 mm, large	
	790 116 010	Réduction 250 mm, large	
	790 116 011	Réduction 280 mm, large	
	790 116 012	Réduction 315 mm, large	
	790 116 013	Réduction 355 mm, large	
	790 116 014	Réduction 400 mm, large	
	790 116 015	Réduction 450 mm, large	
	790 116 016	Réduction 200 mm, étroit	
	790 116 017	Réduction 225 mm, étroit	
	790 116 018	Réduction 250 mm, étroit	
	790 116 019	Réduction 280 mm, étroit	
	790 116 020	Réduction 315 mm, étroit	
	790 116 021	Réduction 355 mm, étroit	
	790 116 022	Réduction 400 mm, étroit	
	790 116 023	Réduction 450 mm, étroit	
	790 340 261 740.51.500	Collier de serrage biseauté 500mm, droite	
	790 116 045 *740.07.001	Anneau de serrage brides	
	*740.L0000 790 116 041	Lames de réchange (set)	
	*744.00000	RS 500 Machine de réparation (2 mors) Extra (3 ^{ème} mors)	

Polyfusionneuses **bout-à-bout 630**



	Code	Info	
	790 345 000 *745.0003G	Machine KL630 TOP I - 400V + pompe hydromat + armoire de commande électrique Gamme: 315 - 630mm	
	790 345 003	Machine KL630 TOP I - 400V + pompe hydromat + armoire de commande électrique + retrofit pour enregistreur Gamme: 315 - 630mm	
	790 345 008	incl. WR100 enregistreur des données de soudage	

		GF500 CNC (NBN) Gamme: 315 - 630mm	
---	--	---------------------------------------	--

	790 116 156	Set complet 250-450, large & étroit	
		315-450 large+étroit + 500-560 large	
	790 117 020 *745.50000	Set réductions larges 4x315-450 + 8x 500-560	
	790 116 012	Réduction 315 mm, large	
	790 116 013	Réduction 355 mm, large	
	790 116 014	Réduction 400 mm, large	
	790 116 015	Réduction 450 mm, large	
	790 117 012	Réduction 500 mm, large	
	790 117 013	Réduction 560 mm, large	
	790 117 019 *745.51000	Set de réductions étroits 4x315-450	
	790 116 020	Réduction 315 mm, étroit	
	790 116 021	Réduction 355 mm, étroit	
	790 116 022	Réduction 400 mm, étroit	
	790 116 023	Réduction 450 mm, étroit	
	790 117 238	Réduction 500 mm, étroit	
	790 117 239	Réduction 560 mm, étroit	
	790 345 233	Collier de serrage biseauté 630mm, droite	
	790 117 029 *745.07001	Anneau de serrage brides	1915.00
	*745.L0000 790 117 041	Paire de lames	

EXTRUDEUSES & CHALUMEAUX



SARL PLASTIPRO
245 boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2
Z.A. Artoipôle 1
62118 Monchy le Preux

Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr

Chalumeaux & souffleries

	Code	Info	
	GKT6600075 GKT6600070	Rion – thermostatique Rion – digital	
	GKT5100303	Adapter Rion 5mm	
	GKT5106996	Buse de pointage	
	GKT5106989 GKT5106990 GKT5106991 GKT5106992 GKT5106993	Buse de soudage Dia 3 mm Buse de soudage Dia 4 mm Buse de soudage Dia 5 mm Buse de soudage Δ 5,7 x 3,7 mm Buse de soudage Δ 7 x 5 mm	
	GKT6600029 GKT6600030 GKT6600072	Rion M14 – thermostatique Rion M10 – thermostatique Rion M14 – digital	

	GKT6101440(1) GKT6600046 GKT6108870	Maron 1550W + Soron 100W Maron M10 + Soron Maron M14 + Soron	
	GKT6101281	Chalumeau Maron 1550W	
	GKT6600051 GKT6101282	Chalumeau Maron M10 Chalumeau Maron M14	
	GKT6600026	Soron soufflerie – 100W	
	GKT6600090	Weldon pen + 3m flexible 1000W - 0,75kg	
	GKT6600110	Weldon pen + 8m flexible 1000W - 0,75kg	
	GKT5400263	Station d'air 0.6 bar – 2x60l/min – 9.5kg + indicateur de débit	
	GKT.DX.153	Station d'air 80 l/min – 6kg silencieux	
	GKT.DX.154	Station d'air 200 l/min – 12.3kg silencieux	

Extrudeuses

DOHLE Extrusionstechnik GmbH



1. Extrudeuses portatives

- Micro

Nouveau modèle pour le soudage plastique
Petite, légère, maniable comme un stylo
Moins d'effort, une plus grande efficacité en raison
de l'entretien sans charbons
Idéal pour des plaques en plastique de 2 à 10 mm.



faible poids, à seulement 2,3 kgs avec une capacité de soudage jusqu'à 0,5 kg / h max. Avec la boîte de commande, compresseur intégré et flexible d'alimentation de 7m.

Type:
N° d'article:
Données techniques:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:
Poids:
Dimensions:

Micro DX 283


230 V
50/60 Hz
1300 W
0,1-0,5 kg/h
PE-PP-PVDF-PVC-ECTFE/Ø4mm
2,3 kg
410 x 75 x 100 mm



Diverses formes de patins de soudage et le nez de l'équipement spécial pour vireur disponible en option

Patins pour Micro

soudage en angle



Epaisseur	N° d'article	
3 – 4	D-1175	D-1464
5 – 6	D-1176	D-1465
8	D-1177	D-1466
10	D-1178	D-1467



Soudure en V



Epaisseur	N° d'article	PVC-C
3 – 4	D-1179	D-1468
5 – 6	D-1180	D-1469
8	D-1181	D-1470



Patins cône



	N° d'article	PVC-C
Ø 7	D-1183	-
Ø 9	D-1184	D-1471



Buse spéciale avec buse de pointage



Buse de pointage ouverte pour le soudage



Buse de pointage fermée pour le pointage

*compatible avec modèles précédents

ExOn1 Air Chauffé



Type:
N° d'article:
Données techniques:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:
Poids:
Dimensions:

ExOn1A / ExOn1A.120V
DX 298 / DX 298.120

230 V/120V
50/60 Hz
1600 W
0,5-1,1 kg/h
PE-PP/ Ø 4mm
5 kg
500 x 100 x 340 mm

Température de l'air et de la matière ajustable séparément



Type:
N° d'article:
Données techniques:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:
Poids:
Dimensions:

ExOn1 / ExOn1.120V
DX 297 / DX 297.120

230 V/120V
50/60 Hz
1600 W
0,5-1,1 kg/h
PE-PP-PVDF-PVC/ Ø 4mm
5 kg
500 x 100 x 340 mm

ExOn1.DIG avec la température de l'air réglable numériquement




Type:
N° d'article:
Données techniques:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:
Poids:
Dimensions:

ExOn1.DIG
DX 297.DIG

230 V
50/60 Hz
1600 W
0,5-1,1 kg/h
PE-PP-PVDF-PVC/ Ø 4mm
5 kg
500 x 100 x 340 mm


Patin pour ExOn1

soudure d'angle

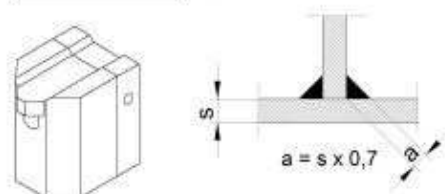


Epaisseur	N° d'article
5 - 6	D-0827
8	D-0828
10	D-0829
12	D-0830
15	D-1039


soudure en coin

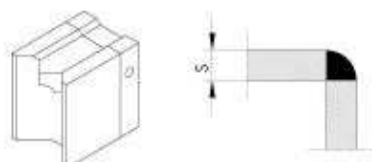


Epaisseur	N° d'article
5 - 8	D-0837
10 - 12	D-0838

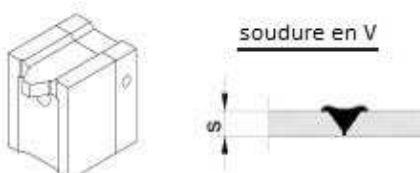

Epaisseur	N° d'article
5 - 6	D-0831
8	D-0832
10	D-0833
12	D-0834

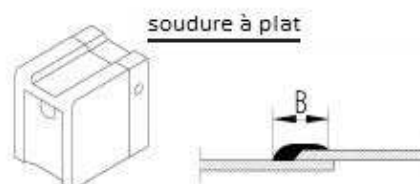

Epaisseur	N° d'article
20	D-0835
25	D-0836



Patin brut	N° d'article
<i>Dimensions</i>	
L 40 x B 30 mm	D-0842
D = 30 mm	D-0843



Patin conique	N° d'article
D = 10 mm	D-0839
D = 15 mm	D-0840
D = 20 mm	D-0841

s = Epaisseur de matériau

*adapté pour les modèles précédents

ExOn2-ExOn6

Air Chauffé



Type:
N° d'article:
Données technique:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:
Poids:
Dimensions:

ExOn2A DX304
ExOn2A-5mm DX312

230 V
50/60 Hz
3100 W
2 kg/h
PE-PP; Ø4mm / Ø 5mm
7 kg
560 x 120 x 350 mm



Type:
N° d'article:
Données technique:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:
Poids:
Dimensions:

ExOn3A DX306
ExOn3A-5mm DX314

230 V
50/60 Hz
3600 W
3 kg/h
PE-PP; Ø4mm / Ø 5mm
8 kg
650 x 120 x 310 mm

Température de l'air et de la matière, ajustable séparément



Type:
N° d'article:
Données technique:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:

Poids:
Dimensions:

ExOn2 DX303
ExOn2-5mm DX311

230 V
50/60 Hz
3100 W
2 kg/h
PE-PP-PVC-PVDF; Ø4mm / Ø5mm
7 kg
560 x 120 x 350 mm



Type:
N° d'article:
Données technique:
Voltage:
Fréquence:
Puissance:
Capacité de soudage:
Matériau de soudage:


Poids:
Dimensions:

ExOn3 DX305
ExOn3-5mm DX313

230 V
50/60 Hz
3700 W
3 kg/h
PE-PP-PVC-PVDF;
Ø4mm / Ø5mm
8 kg
650 x 120 x 360 mm



Patins pour ExOn2-ExOn8/Robot

Soudure d'angle




Epaisseur	N° d'article
5 - 8	D - 0174
10 - 12	D - 0175
15	D - 0177
20	D - 0178
25	D - 0179
30	D - 0180
35	D - 0181
40	D - 0182

Soudure en coin




Epaisseur	N° d'article
5 - 8	D - 0195
10	D - 0196
15	D - 0197


Soudure à plat



Soudure en V




Epaisseur	N° d'article
5-6	D - 0906
8	D - 0183
10	D - 0184
12	D - 0185
15	D - 0186
20	D - 0187
25	D - 0188
30	D - 0189
35	D - 0190
40	D - 0191



Epaisseur	N° d'article
25	D - 0192
30	D - 0193
35	D - 0194
40	D - 0599

Patins spéciaux conique	N° d'article
D=15mm	D-0600
D=20mm	D-0366
D=25mm	D-0337



Patins brut	N° d'article
L 45 x B 30 mm	D-0223
L 50 x B 40 mm	D-0224
L 45 x B 45 mm	D-0225
L 45 x B 50 mm	D-1237
L 60 x B 70 mm	D-0247
D = 35 mm	D-0598

S = épaisseur du matériau

* adapté pour les modèles précédents

8. Accessoires

Grattoir triangulaire Art.-Nr. / Part.-No. 5201440 	Grattoir double côté Art.-Nr. / Part.-No. 5201470 	Grattoir court 100mm Art.-Nr. / Part.-No. 5200142 	Grattoir long 220mm Art.-Nr. / Part.-No. 5200143 
Grattoir double poignée Art.-Nr. / Part.-No. 5200140 	Grattoir Art.-Nr. / Part.-No. 5106967 	Grattoir plié Art.-Nr. / Part.-No. 5200141 	Poignet coupe bourrelet Art.-Nr. / Part.-No. 5200146 
Ciseaux Art.-Nr. / Part.-No. 5200810 	Cutter Art.-Nr. / Part.-No. D-0404 	Vérificateur de soudure Art.-Nr. / Part.-No. 5201320 	Couteau quart de lune Art.-Nr. / Part.-No. 5106969 
Support de bobine à souder Art.-Nr. / Part.-No. D-0894 	Support pour 2 bobines à souder avec frein automatique Art.-Nr. / Part.-No. D-0237 	Thermomètre numérique a réponse rapide Art.-Nr. / Part.-No. D-0895 	
Testeur de soudure Avec le testeur de soudure léger et maniable,vous pouvez facilement vérifier les revêtements non-conductifs, les revêtements et soudures.Il fonctionne par intermittence avec une tension de sortie de 10-55 kV.  Art. Nr. / Part.-No. 5200229 Kompl.Set Art.Nr. / Part.-No. 5200228 Avec eletrode de tige Sans etui de transport		adapteur aiguille Ø 1,5mm Art.-Nr. / Part.-No. D-0896 	
		adaptateur aiguille Ø 3mm Art.-Nr. / Part.-No. D-0897 	
		Sonde de surface Art.-Nr. / Part.-No. D-1115 	
Débitmètre d'air Ce débitmètre d'air est installé avant un dispositif de soudage afin d'assurer un flux constant d'air pendant le processus de soudage pour les matériaux de plastique .Il permet un écoulement uniforme de l'air jusqu'à 80l / min avec une pression d'admission nécessaire de 1 bar.  Art.-Nr. / Part.-No. D-1131		Etui plastique pour thermomètre digital Art.-Nr. / Part.-No. D-0899 	

Accessoires

Rouleau de pression 28mm silicone Art.-Nr. / Part.No. 5106977 	Rouleau de pression 40 mm silicone Art.-Nr. / Part.No. 5106975 	Rouleau de pression 80mm silicone Art.-Nr. / Part.No. 5106974 
Rouleau de pression 28mm PTFE Art.-Nr. / Part.No. 5106976 	Rouleau de pression 40mm PTFE Art.-Nr. / Part.No. 5106971 	Rouleau de pression avec roulement à billes Art.-Nr. / Part.No. 5106972 
Rouleau de pression pour le fil Ø 4 – 5 mm Art.-Nr. / Part.No. 5106970 		
Adaptateur 5mm pour buse emboitable Art.-Nr. / Part.No. 5100303 	Adaptateur inclinée largeur 20mm Art.-Nr. / Part.No. 5105487 	Adaptateur droit largeur 20mm Art.-Nr. / Part.No. 5107123 
Adaptateur coudé 90° largeur 20mm Art.-Nr. / Part.No. 5107124 	Adaptateur glissé 60° largeur 20mm Art.-Nr. / Part.No. 5107125 	Adaptateur large largeur 40mm Art.-Nr. / Part.No. 5107132 
Adaptateur perforé largeur 40mm Art.-Nr. / Part.No. 5107133 	Adaptateur à fente large 30x2mm incliné à 15° Art.-Nr. / Part.No. 5105494 	Adaptateur à fente large largeur 60mm Art.-Nr. / Part.No. 5107129 
Adaptateur à fente large largeur 80mm Art.-Nr. / Part.No. 5107131 	Buse de pointage emboitable Art.-Nr. / Part.No. 5106996 	Buse de soudage emboitable Ø3mm Art.-Nr. / Part.No. 5106989 
Adaptateur à fente large largeur 7x10mm Seulement pour ERON Art.-Nr. / Part.No. 5107258 	Buse de soudage emboitable 5x3x3 mm Art.-Nr. / Part.No. 5106992 	Buse de soudage emboitable Ø4mm Art.-Nr. / Part.No. 5106990 
Adaptateur à fente large largeur 150x12mm Seulement pour ERON Art.-Nr. / Part.No. 5107270 	Buse de soudage emboitable 7x5x5 mm Art.-Nr. / Part.No. 5106993 	Buse de soudage emboitable Ø5mm Art.-Nr. / Part.No. 5106991 


Accessoires



Adaptateur avec filetage M14 à M10 Art.-Nr. / Part.No. D-0548 	Adaptateur avec filetage M10 Art.-Nr. / Part.No. 5201013 	Adaptateur avec filetage M14 Art.-Nr. / Part.No. 5201014 
Buse de soudage Ø3mm pour PFA,ECTFE a visser Art.-Nr. / Part.No. 5201017 	Adaptateur à 25° pour buse vissable M14 Art.-Nr. / Part.No. 5201020 	Adaptateur à 40° pour buse vissable M14 Art.-Nr. / Part.No. 5201021 
Tube de Ø5mm visée avec filetage M14 Art.-Nr. / Part.No. 5105622 	Buse de pointage M10 Art.-Nr. / Part.No. 5410187 	Buse de pointage M14 Art.-Nr. / Part.No. 5106988 
Buse de soudage M14 Art.-Nr. / Part.No. Ø 3mm, 5113876 Ø 4mm, 5113874 Ø 5mm, 5113875 	Buse de soudage pour le fil rond Ø3,4,5mm Art.-Nr. / Part.No. Ø 3mm, 5113666 Ø 4mm, 5113399 Ø 5mm, 5113873 	Buse de soudage avec filetage M14 Art.-Nr. / Part.No. 5,7mm, 5113877 7,0mm, 5106986 Nez pivotant 5,7mm, 5113670 7,0mm, 5113671  
Buse de soudage pour fil rond avec filetage M10 Art.-Nr. / Part.No. Ø 3mm, 5410175 Ø 4mm, 5410176 Ø 5mm, 5410177 	Buse de soudage pour fil rond Ø3, 4, 5mm avec un buse de pointage pivotante Art.-Nr. / Part.No. Ø 3mm, 5410173 Ø 4mm, 5410174 Ø 5mm, 5410181 	Revêtement de sol Adaptateur en pointe 3mm Art.-Nr. / Part.No. 5206031  Adaptateur en pointe 15mm Art.-Nr. / Part.No. 5206030  Buse de soudage emboitable Ø3,4,5mm Art.-Nr. / Part.No. Ø3mm, 5105431 Ø4mm, 5105432 Ø5mm, 5105433 
Boîte de transport pour RION, ERON Art.-Nr. / Part.No. 5201000 	Brosse en laiton 3-5mm,rond Art.-Nr. / Part.No. 5201300 	



Plasti  Pro

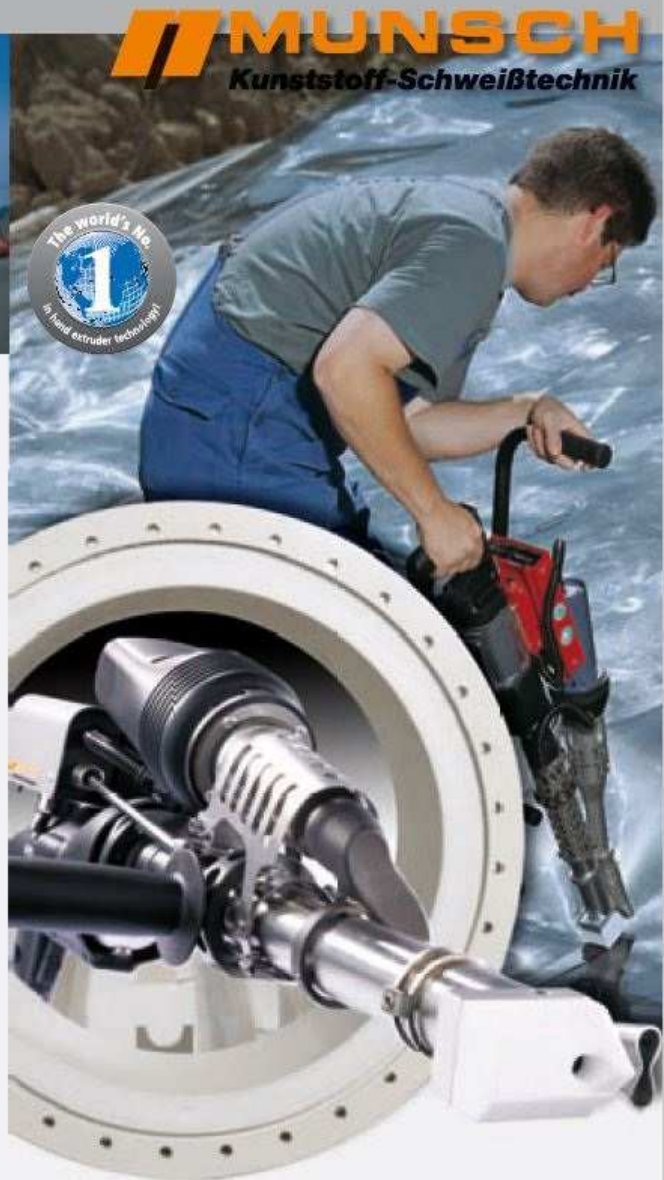

Where innovation meets tradition

■ With the invention of the hand extruder for thermoplastic welding applications in 1973, Erich Munsch launched a new product line which was the first of its kind. Munsch stands for quality and reliability. For more than 35 years, Munsch has contributed decisive thermoplastic welding knowhow to the tank engineering and landfill construction sectors. Munsch develops, manufactures and tests its products at its production site in Ransbach-Baumbach, Germany.

Où l'innovation rencontre la tradition

■ Avec l'invention, en 1973, de l'extrudeuse manuelle pour applications de soudage thermoplastique, Erich Munsch a lancé une nouvelle gamme de produits radicalement innovante. Munsch est synonyme de qualité et de fiabilité. Pendant plus de 35 ans, Munsch a apporté, dans le domaine de la soudure thermoplastique, un savoir-faire d'une importance décisive aux secteurs de l'ingénierie des réservoirs et de la construction de décharges. Munsch développe, fabrique et teste ses produits sur son site de production à Ransbach-Baumbach, Allemagne.

Donde la innovación se encuentra con la tradición

■ Con el invento, en 1973, de la extrusora manual para soldar plásticos, Erich Munsch lanzó una nueva e innovadora línea de productos. Munsch es sinónimo de calidad y fiabilidad. Durante más de 35 años, Munsch ha contribuido en medida decisiva a los conocimientos técnicos y específicos de la soldadura termoplástica para los sectores de la construcción de tanques y de vertederos. Munsch desarrolla, fabrica y somete a prueba sus propios productos así como su planta de producción en Ransbach-Baumbach, Alemania.

	Key	Légende	Leyenda
1	Max. welding rate	Capacité de soudage maximale	Velocidad máxima de soldadura
2	Base materials	Matériau à souder	Material a soldar
3	Welding material	Matériau d'apport	Material de aportación
4	Application range	Applications	Gama de aplicaciones
5	Weight	Poids	Peso
6	Length	Longueur	Longitud
7	Electronic speed control	Régulation de vitesse électronique	Control electrónico de velocidad
8	Drive with powerbox	Moteur avec électronique externe	Accionamiento con Powerbox
9	Cartridge heater	Bande chauffante	Cartucho calefactor
10	Hot air blower / Air heater	Appareil de préchauffage	Soplante de aire caliente



Container engineering / Ingénierie des conteneurs / Construcción de tanques

	MAX-18-S-B
1	1,8 kg/h, Ø 4 mm / 1,1 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	4,8 kg
6	455 mm
7	✓
8	-
9	-
10	2300 W



	Munsch Mini
1	0,6 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF / PVC / PVC-C / Nylon / Polyurethane, ABS / PBA u. a.
3	Ø 3 mm
4	2 - 10 mm
5	3,4 kg
6	450 mm
7	✓
8	-
9	875 W
10	2300 W



	MAX-18-B
1	1,8 kg/h, Ø 4 mm / 1,1 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	5,5 kg
6	455 mm
7	✓
8	-
9	400 W
10	2300 W



	MAX-32
1	1,8 kg/h, Ø 3 mm / 3,2 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	8 - 30 mm
5	7,6 kg
6	570 mm
7	✓
8	-
9	650 W
10	2300 W



SARL PLASTIPRO

245 boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2

Z.A. Artoipôle 1

62118 Monchy le Preux

Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr



	MAK-36-B
1	3,6 kg/h, Ø 5 mm / 2 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	8 - 30 mm
5	9,2 kg
6	570 mm
7	✓
8	-
9	650 W
10	2300 W



	MAK-58-B
1	5,8 kg/h, Ø 5 mm / 3,8 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	12 - 40 mm
5	10,2 kg
6	700 mm
7	✓
8	-
9	800 W
10	2300 W



	MAK-25-B
1	2,5 kg/h, Ø 4 mm / 1,4 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	6 kg
6	470 mm
7	✓
8	✓
9	400 W
10	2300 W



	MAK-40-B
1	3,9 kg/h, Ø 5 mm / 2,5 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	8 - 30 mm
5	8 kg
6	570 mm
7	✓
8	✓
9	650 W
10	2300 W

	MAK-65-B
1	6,5 kg/h, Ø 5 mm / 4 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	12 - 40 mm
5	9,4 kg
6	700 mm
7	✓
8	✓
9	800 W
10	2300 W



	MEK-18-S-B
1	1,8 kg/h, Ø 4 mm / 1,1 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	4,5 kg
6	455 mm
7	✓
8	-
9	-
10	2300 W



	Munsch Mini-E
1	0,6 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF / PVC / PVC-C / Nylon / Polyurethane, ABS / PPA u. a.
3	Ø 3 mm
4	2 - 10 mm
5	3,4 kg
6	450 mm
7	✓
8	-
9	875 W
10	2300 W



	MEK-18-B
1	1,8 kg/h, Ø 4 mm / 1,1 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	4,8 kg
6	470 mm
7	✓
8	-
9	400 W
10	2300 W





	MEK-32
1	1,8 kg/h, Ø 3 mm / 3,2 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	8 - 30 mm
5	7,2 kg
6	570 mm
7	✓
8	-
9	650 W
10	2300 W



	MEK-36-B
1	3,6 kg/h, Ø 5 mm / 2 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	8 - 30 mm
5	9,0 kg
6	570 mm
7	✓
8	-
9	650 W
10	2300 W



	MEK-58-B
1	5,8 kg/h, Ø 5 mm / 3,8 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	12 - 40 mm
5	10,0 kg
6	700 mm
7	✓
8	-
9	800 W
10	2300 W



	MEK-25-B
1	2,5 kg/h, Ø 4 mm / 1,4 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	5 kg
6	470
7	✓
8	✓
9	400 W
10	2300 W

	MEK-40-B
1	3,9 kg/h, Ø 5 mm / 2,5 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	8 - 30 mm
5	7,9 kg
6	570 mm
7	✓
8	✓
9	650 W
10	2300 W



	MEK-65-B
1	6,5 kg/h, Ø 5 mm / 4 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	12 - 40 mm
5	8,9 kg
6	700 mm
7	✓
8	✓
9	800 W
10	2300 W





	MAX-18-S-D
1	1,8 kg/h, Ø 4 mm / 1,1 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	4,8 kg
6	455 mm
7	✓
8	-
9	-
10	2300 W



	Munsch Mini
1	0,6 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF / PVC / PVC-C / Nylon / Polyurethane, ABS / PFA u. a.
3	Ø 3 mm
4	2 - 10 mm
5	3,4 kg
6	450 mm
7	✓
8	-
9	875 W
10	2300 W



	MAX-18-D
1	1,8 kg/h, Ø 4 mm / 1,1 kg/h, Ø 3 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 3 / 4 mm
4	4 - 15 mm
5	5,5 kg
6	470 mm
7	✓
8	-
9	400 W
10	2300 W



	MAX-36-D
1	3,6 kg/h, Ø 5 mm / 2 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Rundschnur: Ø 4 / 5 mm
4	Wanddicken: 8 - 30 mm
5	7,5 kg
6	570 mm
7	✓
8	-
9	650 W
10	2300 W

	MAX-48-D
1	4,8 kg/h, Ø 5 mm / 3,2 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	10 - 35 mm
5	7,5 kg
6	570 mm
7	✓
8	-
9	650 W
10	2300 W




	MAX-58-D
1	5,8 kg/h, Ø 5 mm / 3,8 kg/h, Ø 4 mm
2	PP / PE / PVDF
3	Ø 4 / 5 mm
4	12 - 40 mm
5	10,2 kg
6	700 mm
7	✓
8	-
9	800 W
10	2300 W




Welding shoes / Semelles de soudage / Zapatas de soldadura


- X-weld, V-weld / Soudure en X et V
Unión soldada en X y V




- Fillet welding / Soudure d'angle / Unión soldada en ángulo



- Corner weld / Soudure de bord / Unión soldada en esquina



- Film weld / Soudure de feuilles / Unión soldada de lámina



Accessories / Accessoires / Accesorios

- Transport case / Coffret de transport / Caja de transporte



- Compressor / Compresseur / Compresor



- Cutter / Couteau / Cuchilla



- Extruder stand / Support d'extrudeuse / Soporte de equipo



- Weld trimmer / Araseuse de cordons de soudure / Rectificador de unión soldada



- Welding rod dispenser / Distributeur de baguettes de soudage / Dispensador de varilla para soldadura



- Digital thermometer / Thermomètre numérique / Termómetro digital



- Powerbox / Boîtier de puissance / Powerbox




SOUDEUSE POUR MEMBRANES




SARL PLASTIPRO
245 boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2
Z.A. Artoipôle 1
62118 Monchy le Preux

Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr

Soudeuses automatiques pour membranes

	Code	Info	
	GKT5230000	Planon 20mm 0.5-12mm/min 14kg; 0-600°C	
	GKT5230001	Planon 30mm	
	GKT5230002	Planon 40mm	
	GKT5230050	Roofon -(bitumen)	
	GKT5114221	Tarpon	
	GKT5114222	Tarpon - roof	
	GKT5215996	Laron	
	GKT5280000	Mion 1250W 20-430°C 0.8-3.2m/min Max 1100N Largeur de soudage 20-50mm HDPE ≤ 1,5 mm, PVC ≤ 3 mm, PP, PFA	
	GKT6600002	Comon 2100W 20-430°C 0.8-5m/min Max 1400N 80mm Tête ceramique HDPE ≤ 2,5 (3mm), PVC, PP, ECB, EVA, TPO	

	GKT6600055	Seon	
		Cloches à vide	
		Aiguilles de test	
		Rouleaux	
		attache membranes	
	GTH.GTH1150	Thermomètre digital	
	GTH.GKK252	Boîte pour thermomètre digital	
	GTH.GES130	Sonde aiguille 1,5 mm	
	GTH.GES500	Sonde aiguille 3 mm	
	GTH.GOF400	Sonde surface -65°C > +400°C	
	GTH.GTL130	Sonde Air/gaz	

	WEG.V12143	Sparc tester PST100 Courant de sortie réglable Epaisseurs entre 3-30mm Certifié CE	
	WEG.V12145	Sparc tester STAC100 Courant de sortie réglable Epaisseurs entre 3-30mm testeur avec fil de 2m Epaisseurs entre 3-30mm certifié CE	
	WEG.V12169	Sac pour STAC100	

Scies & chanfreineuses*



* : Pour plastiques et métaux

Scies pour plastiques et métaux



	Code	Info	
	GKT222001	Dia 0-32 mm	
	GKT222011	Lame de rechange 0-32mm	
	GKT222003	Dia 0-63 mm	
	GKT222013	Lame de rechange 0-63mm	
	GKT2220750	PE 6-76 mm	
	GKT2220751	Lame de rechange	
		pour dia 76mm	
	GKT2221250	PE 50 – 140 mm	
	GKT2220751	Lame de rechange	
		pour dia 140mm	
	GKT2221680	PE 100-168 mm	

	EX701 0401	Pipecut P400 pour PE, PP, PVC,... Dia 100 – 400mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 20 mm disque dia 150 mm Poids 6kg 1010 Watt	
---	--------------------------	---	--

	EX701 462	Pipecut 170 pour tuyaux en acier & inox Dia 15 – 170mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 6 mm métaux = 14 mm plastiques durs disque dia 140 mm Poids 5.7kg 1010 Watt	
	EX701 463	Pipecut 170E avec régulation de vitesse N=2900 et 3900tr/min 1200 Watt	
	EX701 436	Pipecut 200 pour métaux et plastiques durs Dia 15 – 200mm N=4300 tr/min (sans charge) d = 8 mm métaux = 12 mm plastiques dur disque dia 140 mm Poids 9kg 1100 Watt	
	EX701 429	Pipecut 280E pour métaux et plastiques durs Dia 40 – 280mm N=2900 + 3900 tr/min (sans charge) d = 10 mm métaux = 38 mm plastiques dur disque dia 165 mm Poids 9kg 1750 Watt	

	EX701 430	Pipecut 360 pour métaux et plastiques durs Dia 75 – 360mm N=4300 tr/min (sans charge) d = 8 mm métaux = 25 mm plastiques dur disque dia 140 or 155 mm Poids 14.3kg 1400 Watt
---	-------------------------	--

[illegible]

	EX701 499	Disque coupe + chanfrein pour tuyaux plastiques Dia P150 / 40°	
	EX701 491	<u>Disque DIAMOND pour fonte et fonte nodulaire</u> Dia 140 pour PC 170,200,360 pour fonte Dia X140 pour PC 170,200,360 pour fonte ductile, nodulaire	
	EX701 492		
	EX701 493	Dia X165 pour PC 280E pour fonte ductile, nodulaire	
	790 202 001	<u>KS-355 SAW</u> Conçu pour tuyaux plastiques Dia 160-355mm – ép: 40mm	

	790.144.001 790.041.026 790.041.027	<u>Conçu pour tuyaux plastiques</u> GF3X: 6-78mm; ép:0.8-7mm Plaque de montage rapide Plaque de montage rapide avec vis de serrage	
	790.052.030	L x W x H : 70 x 100 x 85	

	790 142 001 790 143 001	<u>Conçu pour tuyaux en acier/inox</u> GF4: 12 – 120mm; ép:1-9mm RA6: 44 – 182mm; ép:2-10mm <i>Incl. plaque de montage</i>	
---	---	--	--

Soudeuses bout à bout*



* : pour chantier ou atelier
Pour tuyau d'évacuation ou pression

Polyfuseuses bout-à-bout

	Code	Info	
--	------	------	--

Polyfusionneuse bout-à-bout Weld 160 + 250

pour tubes d'évacuation

	790 301 020 *610.0001A	Machine WELD 160 incl. réductions dia 40-160mm Uniquement pour tuyaux d'évacuation	
	790 113 056 *701.L0000	Paire de lames	
	791 311 020 *611.0001A	Machine WELD 250 dia. 90-250mm incl. réductions dia 90-225mm Uniquement pour tuyaux d'évacuation	
	790 115 024 *711.L0000	Paire de lames	

Machine de soudage bout-à-bout PSO701 + Minicron

pour tuyaux de pression et évacuation

	790 301 000 *701.0001A	Machine PSO701 incl. réductions dia 40-160mm Jusqu'à SDR11 incl. caisse en bois/table de travail	
	790 113 056 *701.L0000	Paire de lames	
	790 109 301 *700.0001A	Minicron MC110 - rabot manuel plaque chauffante régulation thermostatique dia 20 - 110 incl. réductions 40 - 110mm incl. 2 mors larges + 1 mors étroite (gauche)	
	790 109 348	idem, mais plaque chauffante avec régulation électronique	
	790 109 303 *700.0000E	Minicron MC110 - rabot électrique plaque chauffante régulation thermostatique dia 20 - 110 incl. réductions 40 - 110mm incl. 2 mors larges + 1 mors étroite (gauche)	
	790 109 347 *700.0000E	idem, mais plaque chauffante régulation électronique	

SARL PLASTIPRO

245 boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2

Z.A. Artoipôle 1

62118 Monchy le Preux

Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr

Options:



***700.0100E +
*700.51SMU**

**Mors de serrage étroit
supplémentaire (droite) + set de
réductions étroits dia 40-90**

**790 109 326 (4x)+
790 109 334 (4x)**

Set réductions 20 mm

**790 109 327 (4x)+
790 109 335 (4x)**

Set réductions 25 mm

**790 109 328 (4x)+
790 109 336 (4x)**

Set réductions 32 mm

***201.010AE**

Miroir chauffant avec régulation
électronique

***201.010AR**

Miroir chauffant avec régulation
thermostatique

**790 109 316
*700.07000**

Anneau de serrage pour brides

**790 113 056
*700.L0000**

set de lames

SARL PLASTIPRO

245 boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2

Z.A. Artoipôle 1

62118 Monchy le Preux

Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr

Machine de soudage bout-à-bout IM315 & IM250

	790 143 001	IM315 dia 30-315 Inclus 2 mors de serrage et 2 supports tubes	
	790 142 001	IM250 dia 75 – 250mm Inclus 2 mors de serrage et 2 supports tubes	

	Code	Info	
 	790 310 034	SG125 dia 20 - 125 incl. douilles dia 20-125mm inclusif caisse de transport en bois/ table de travail	
 Options: 	790 310 023	set de douilles dia 20-125 mm	
	799 300 156	douilles dia 20 mm	
	799 300 157	douilles dia 25 mm	
	799 300 158	douilles dia 32 mm	
	799 300 159	douilles dia 40 mm	
	799 300 160	douilles dia 50 mm	
	799 300 161	douilles dia 63 mm	
	799 300 162	douilles dia 75 mm	
	799 300 163	douilles dia 90 mm	
	799 300 164	douilles dia 110 mm	
	799 300 165	douilles dia 125 mm	
	799 300 260	Outil de rabotage+chanfreinage dia 20 mm	
	799 300 270	Outil de rabotage+chanfreinage dia 25 mm	
	799 300 280	Outil de rabotage+chanfreinage dia 32 mm	
	799 300 290	Outil de rabotage+chanfreinage dia 40 mm	
	799 300 300	Outil de rabotage+chanfreinage dia 50 mm	
	799 300 310	Outil de rabotage+chanfreinage dia 63 mm	
	799 300 320	Outil de rabotage+chanfreinage dia 75 mm	
	799 300 330	Outil de rabotage+chanfreinage dia 90 mm	
	799 300 350	Outil de rabotage+chanfreinage dia 110 mm	

SARL PLASTIPRO

245 boulevard de l'Europe – Bât A Lot N°2

Z.A. Artoipôle 1

62118 Monchy le Preux

Tél : 03 61 47 40 45 – Fax : 09 74 44 15 59 – Mail : contact@sarl-plastipro.fr


ACCESSOIRES POUR LE SOUDAGE



Rouleaux pour tuyaux

	Code	Info	
	N11008A250	Dia ≤ 250mm ≤ 200kg	
	N110K80315	Dia ≤ 315mm ≤ 200kg	
	N110080650	Dia ≤ 650mm ≤ 1000kg	
	N11PU80650	Dia ≤ 650mm ≤ 1000kg avec revêtement PU sur rouleaux	
	N11008R900	Dia ≤ 900mm ≤ 500kg	
	N11008H650	Dia ≤ 710mm ≤ 500kg	
	N110081500	Dia ≤ 1500mm ≤ 2000kg	



	Code	Info	
	HAX.00.075	Dia 75 – SDR 11	
	HAX.00.090	Dia 90 – SDR 11	
	HAX.00.110B	Dia 110 – SDR 11	
	HAX.00.110	Dia 110 – SDR 17.6	
	HAX.125160	Dia 125 – 160 mm	
	HAX.160200	Dia 180 – 200 mm	
	HAX.225280	Dia 225 – 280 mm	
	HAX.280315	Dia 280 – 315 mm	
	HAX.355400	Dia 355 – 400 mm	
	HAX.450450	Dia 450 mm	
	HAX.400ADSET	adaptateur 400 pour tête 450mm	
	HAX.500ADSET	adaptateur 500 pour tête 450mm	
	HAX.NO.200	Set de barres jusqu'à 12 mètres	
	HAX.NO.200	Set de barres jusqu'à 20 mètres	

	HAX.RS.090 HAX.RS.110 HAX.RS.125 HAX.RS.140	<u>Disques de centrage</u> DN90 mm DN110 mm (+/- 80mm) DN125 mm (+/- 90mm) DN140 mm (+/- 105mm)	
	HAX.RS.160 HAX.RS.180 HAX.RS.200 HAX.RS.225	DN160 mm (+/- 120mm) DN180 mm (+/- 120mm) DN200 mm - (+/-150mm) DN225 mm - (+/-170mm)	
	HAX.RS.250 HAX.RS.250.17 HAX.RS.315 HAX.RS.315.17 HAX.RS.400 HAX.RS.450 HAX.RS.500 HAX.RS.500.17	DN250 mm - (+/-185mm) DN250 mm - (+/-205mm) DN315 - SDR11 (+/-245mm) DN315 mm-SDR17 (+-265mm) DN 400 mm (+/- 300mm) DN450 mm (+/- 360mm) DN500 mm (+/- 375mm) DN500 mm (+/- 420mm)	
	N110380125 N110380400 N110380630	Dia 63 -125 mm Dia 90 – 400 mm Dia 355 – 630 mm	
			

Tentes de chantier - montage rapide



	Code	Info	
		L x W x H - cm	
	KARE500300	Cube 140x140x150- 9kg	
	KARE500400	Cube 180x180x200-14kg	
	KARE500450	Cube 210x210x200-15kg	
	KARE500499	Cube 250x250x200-19kg	
	KAR.500150	Model en V 180 x 170 x 165- 9kg	
	KAR.500200	Model en V 250 x 200 x 190- 14kg	
	KAR500575	6 côtés 250 x 270 x 200 - 22kg Fixations incluses	
	KAR500600	6 côtés 300 x 300 x 200 - 22kg Fixations incluses	
 	KAR.500801	Parasol dia 200 cm - 5kg - anti-feu	
	KAR.500802	dia 250 cm - 6,5 kg	
	KAR.500803	dia 300 cm - 8,5 kg	

	KARH950300 KARH950301	Fixations tente Set de fixations pour parasol	
---	--	--	--

Divers

	GKT.TAN.KS GKT.TAN.RD	1 litre nettoyant PE, PP, PVC,... 100pc tissus nettoyant	
	550.00.002	Chrono - 4 timers	
	550.00.751	Marqueur PE- argent	
	GTH.GTH1150	Thermomètre digital	
	GTH.GKK252	Boîte pour thermomètre digital	
	GTH.GOF400	Sonde surface -65°C > +400°C	

SCIES A RUBAN



	RIEX000450	BSM450-4929 DIA 50-450mm 400V 1,25kW 50 /60Hz
	RIEX000630	BSM630-7914 DIA 200-630 mm 400V 2,5 kW 50 /60 Hz
	RIEX0001200	BSM1200-5200 DIA 400-1200 mm 400V 4,0 kW 50-60 Hz